

ASPIRACIÓN Y TRANSPORTE DE SÓLIDOS AIRTX: Conveyvac™



CONVEYVAC - ASPIRACIÓN Y TRANSPORTE NEUMÁTICO DE SÓLIDOS


CONVEYVAC: Aspiración de sólidos. Alto volumen recogido de materiales. Usado en la industria del plástico, madera, farmacéutica y alimentaria. Amplificación de aire 9:1 Recomendado para el transporte y trasvase de material hasta 135mm de diámetro o longitud. Sin límites de distancia, se pueden intercalar varios Conveyvac hasta conseguir que el producto llegue al destino, por más lejos que esté, en detrimento del consumo de aire.

Para el trasvase de material entre maquinaria de una nave industrial, suministramos también las mangueras para el transporte : antiestáticas, atóxicas y transparentes. Para el correcto montaje se ha de visualizar en todo momento cómo va circulando el material y dónde debemos intercalar otro Conveyvac cuando el material pierde velocidad.

Aumentaremos en poder de succión considerablemente con respecto a los demás sistemas de aspiración. Una instalación con Conveyvac no tiene partes móviles y sólo funciona con aire comprimido. El producto seco pasa limpiamente a través de él con suma rapidez y no hay riesgo de explosión por concentración de gases, ya que en todo momento hay contacto atmosférico entre la toma de aspiración y el final de deyección. Estos equipos funcionan a una presión de 5,5 bar y recomendamos siempre Instalar prefiltros de 5 micras en la alimentación de aire.



Gama STRONGMAN™ : 100% Mayor capacidad de vacío, mayor temperatura (hasta 250°C), roscados.

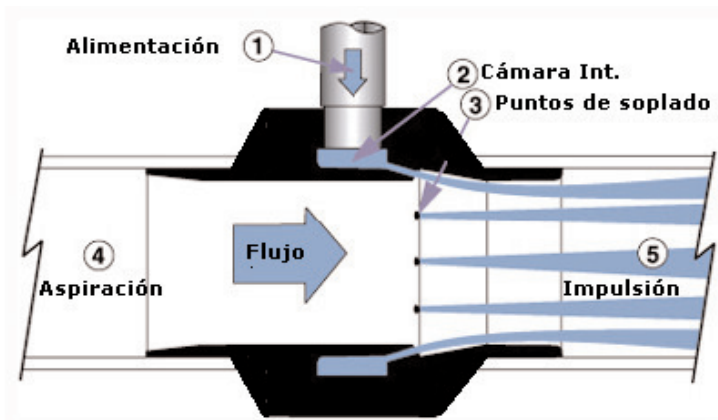

GAMA CONVEYVAC

98004	Conveyvac aspiración 19mm 1/8 H 424 lts/min
98008	Conveyvac aspiración 25mm 1/4 H 792 lts/min
98012	Conveyvac aspiración 38mm 1/4 H 792 lts/min
98022	Conveyvac aspiración 75mm 3/8 H 905 lts/min
98032	Conveyvac aspiración 100mm 1/2 H 1188 lts/min
98042	Conveyvac aspiración 150mm 1/2 H 1471 lts/min

90004	Conveyvac inox aspiración 19mm 1/8 H 424 lts/min
90008	Conveyvac inox aspiración 25mm 1/4 H 792 lts/min
90012	Conveyvac inox aspiración 38mm 1/4 H 792 lts/min
90022	Conveyvac inox aspiración 75mm 3/8 H 905 lts/min
90032	Conveyvac inox aspiración 100mm 1/2 H 1188 lts/min
90042	Conveyvac inox aspiración 25mm 1/2 H 1471 lts/min


98108	Convey. Strongman 25mm 1/4 H 1585 lts/min
98112	Convey. Strongman 38mm 1/4 H 1698 lts/min
98122	Convey. Strongman 75mm 3/8 H 2603 lts/min
98132	Convey. Strongman 100mm 1/2 H 3113 lts/min
98142	Convey. Strongman 150mm 1/2 H 3339 lts/min

90208	Convey. Inox Strongman 25mm 1/4 H 1585 lts/min
90212	Convey. Inox Strongman 38mm 1/4 H 1698 lts/min
90222	Convey. Inox Strongman 75mm 3/8 H 2603 lts/min
90232	Convey. Inox Strongman 100mm 1/2 H 3113 lts/min
90242	Convey. Inox Strongman 150mm 1/2 H 3339 lts/min

Modelos roscados a 25mm; 38mm y 150mm.

90308	Convey. Inox Strongman 25mm 1/4 H 1585 lts/min
90312	Convey. Inox Strongman 38mm 1/4 H 1698 lts/min
90342	Convey. Inox Strongman 150mm 1/2 H 3339 lts/min

Tabla técnica, consumos y medidas (en mm)

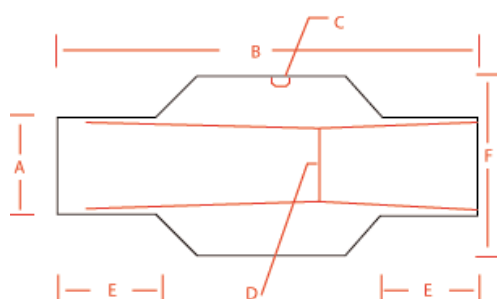

Modelos	A	B	C	D	E	F	Consumos a 5,5bar	
							Consumo Std.	Strongman
9 -- 04	19	196,0	1/8	13,7	12,5	10,5	424 l/min	707 l/min
9 -- 08	25	87,5	1/4	20,0	25,0	37,5	792 l/min	1585 l/min
9 -- 12	38	142,5	1/4	31,2	37,5	68,7	792 l/min	1698 l/min
9 -- 22	75	150,0	3/8	56,2	37,5	100,0	905 l/min	2603 l/min
9 -- 32	101	200,0	1/2	81,2	50,0	125,0	1188 l/min	3113 l/min
9 -- 42	150	250,0	1/2	106,2	50,0	150,0	1471 l/min	3339 l/min

