



RACORES INSTANTÁNEOS de Acero Inoxidable CdA:

Totalmente fabricados en Acero Inox. Aisi 316. Pulsador circular. Junta de estanqueidad FKM (Viton). Pinza Inoxidable. Presión máx. 16 bar. Temp.-40°C a +130°C. Rosca cónica o cilíndrica c/tórica FKM. Óptimos para tubo de PTFE, PVDF, FEP, PE y otros Usados para la Ind. Química, Alimentaria, Farmacéutica, Naval. Resistentes a casi todo (consultar compatibilidades). Más figuras a consultar.

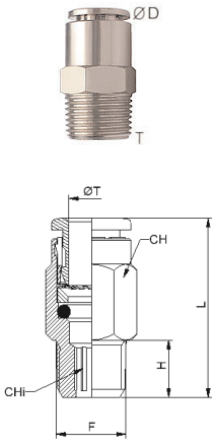


INOXMC:
Racor Instantáneo Inox Recto Cónico
(Posibilidad Rosca cilíndrica INOXMC-G)

MODELO	T	F	H	L	CH	CHI
INOXMC0401	04	1/8"	8	19,5	10	2,5
INOXMC0601	06	1/8"	11	24,8	11	4
INOXMC0602	06	1/4"	11	23,8	14	4
INOXMC0801	08	1/8"	8	28,0	13	5
INOXMC0802	08	1/4"	11	24,0	14	6
INOXMC1002	10	1/4"	11	28,9	17	7
INOXMC1003	10	3/8"	11,5	29,4	17	8
INOXMC1203	12	3/8"	11,5	32,0	19	10
INOXMC1204	12	1/2"	14	31,3	22	10

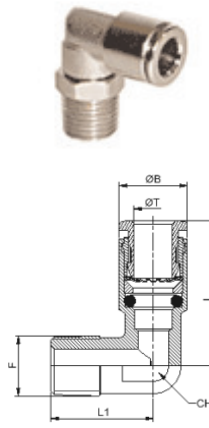


INOXML:
Inst. Inox Codo Fijo Cónico
(Posibilidad Orientable R.Cilíndrica)

MODELO	T	F	A	H	L	L1	CH
INOXML0401	04	1/8"	11	8	17,7	18,6	13
INOXML0601	06	1/8"	11	8	19,8	18,6	13
INOXML0602	06	1/4"	11	11	22,1	23,5	14
INOXML0801	08	1/8"	13	8	23	20,5	13
INOXML0802	08	1/4"	13	11	23	23,5	14
INOXML1002	10	1/4"	16	11	26,4	25,5	14
INOXML1003	10	3/8"	16	11,5	26,4	26,5	17
INOXML1203	12	3/8"	19	11,5	28,9	28,1	17
INOXML1204	12	1/2"	19	14	28,9	31,1	22

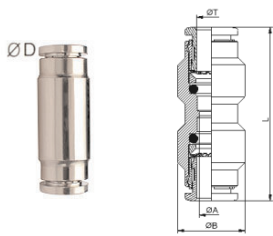


INOXMUC:
Racor Inox. Inst. recto unión

MODELO	T	A	B	L
INOXMUC04	4	3	11	32
INOXMUC06	6	5	13	36,1
INOXMUC08	8	7	15	38
INOXMUC10	10	9	18	42,3
INOXMUC12	12	11	21	45,8

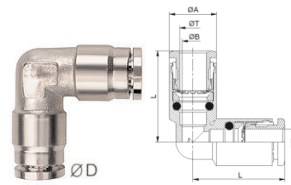


INOXMUL:
Racor metal Inst. codo unión

MODELO	T	A	B	L
INOXMUL04	4	9	3	17,3
INOXMUL06	6	11	5	20,6
INOXMUL08	8	13	7	23
INOXMUL10	10	16	8	26,4
INOXMUL12	12	19	10	28,9
INOXMUL14	14	21	12	31,5

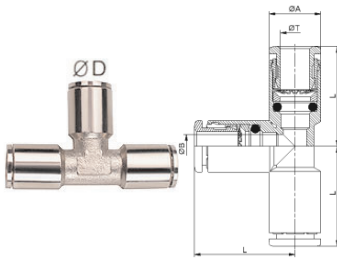


INOXMUT:
Racor INOX. Inst. "TE" unión

MODELO	T	L	CH	CH1
INOXMUT04	4	9	3	17,3
INOXMUT06	6	11	5	20,6
INOXMUT08	8	13	7	23
INOXMUT10	10	16	8	26,4
INOXMUT12	12	19	10	28,9

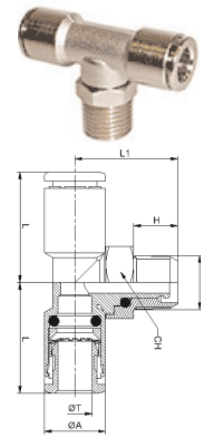


INOXMT:
Racor Inst. INOX "T" Orientable Cónica

MODELO	T	F	A	H	L	L1	CH
INOXMT0401	04	1/8"	11	8	17,3	18,6	13
INOXMT0601	06	1/8"	11	8	19,8	18,6	13
INOXMT0602	06	1/4"	11	11	22,1	23,5	14
INOXMT0801	08	1/8"	13	8	23	20,5	13
INOXMT0802	08	1/4"	13	11	23	23,5	14
INOXMT1002	10	1/4"	16	11	26,4	25,5	14
INOXMT1003	10	3/8"	16	11,5	26,4	26,5	17
INOXMT1203	12	3/8"					
INOXMT1204	12	1/2"					



INOXMM:
Racor Instantáneo Inox. Pasamuros

MODELO	T	M	B	L	Lmax
INOXMM04	04	M11	3	32	8
INOXMM06	06	M14	5	36,1	8
INOXMM08	08	M16	7	38	10
INOXMM10	10	M18	9	42,3	12
INOXMM12	12	M22	11	45,8	17

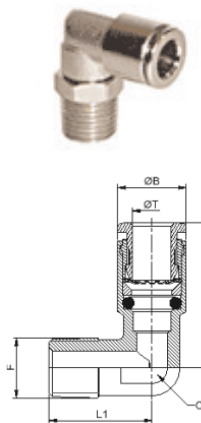

INOXMLG:
Inst. Inox Codo Giratorio Cilíndrico

MODELO	T	F	A	H	L	L1	CH
INOXML0401	04	1/8"	11	8	17,7	18,6	13
INOXML0601	06	1/8"	11	8	19,8	18,6	13
INOXML0602	06	1/4"	11	11	22,1	23,5	14
INOXML0801	08	1/8"	13	8	23	20,5	13
INOXML0802	08	1/4"	13	11	23	23,5	14
INOXML1002	10	1/4"	16	11	26,4	25,5	14
INOXML1003	10	3/8"	16	11,5	26,4	26,5	17
INOXML1203	12	3/8"	19	11,5	28,9	28,1	17
INOXML1204	12	1/2"	19	14	28,9	31,1	22

